




CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD DE MUEBLES O PRODUCTOS BASICOS QUE FABRICAMOS

Dentro de las múltiples operaciones del taller se encuentran las siguientes exemplificaciones de elaboración como lo es mesas de trabajo, lavatrastos, trampas de grasa, etc. A continuación, se encuentra planos de ejemplo de las medidas de construcción:


1. Mesa de trabajo en acero inoxidable en medidas de 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 30 pulgadas:

Mesa de trabajo fabricada en acero inoxidable. Top en acero inoxidable de 1.2mm de grosor con entrepaño en acero inoxidable. Patas en tubo redondo inox 1.5/8in. Incluye niveladores de altura plásticos. Ajustables.



MODELO	MESA 24 in.	MESA 36 in.	MESA 48 in.	MESA 60 in.	MESA 72 in.	MESA 96 in.
L	0.61 m.	0.91 m.	1.22 m.	1.52 m.	1.83 m.	2.44 m.

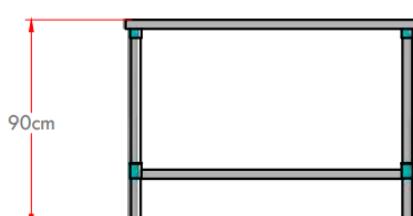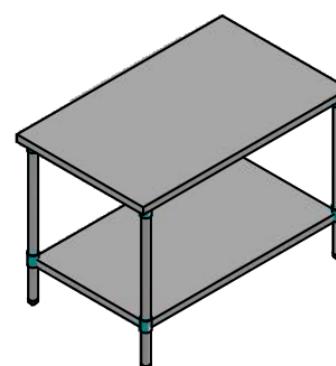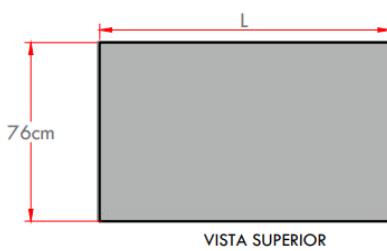

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

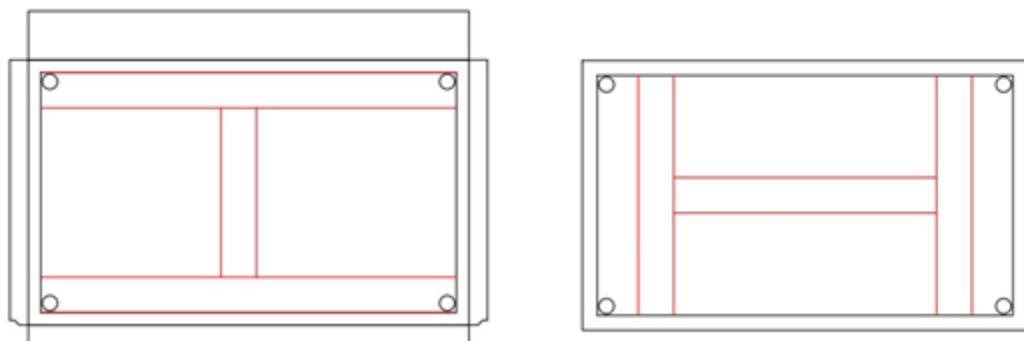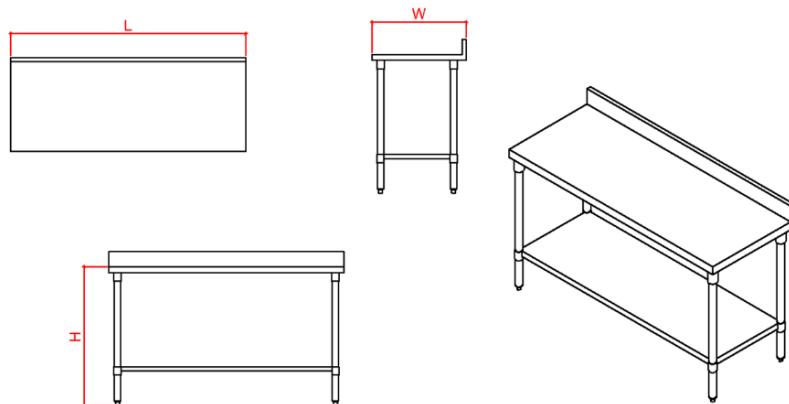


2. Mesa porta equipo en acero inoxidable en medidas 24,36 y 48 pulgadas:

Mesa de trabajo fabricada en acero inoxidable. Top en acero inoxidable de 1.2mm de grosor con entrepaño en acero inoxidable. Con encastre que fabricamos acá en con tubo de 1.5/8in Patas en tubo redondo inox 1.1/2in.


Incluye tornillos galvanizados como niveladores.

MODELO	L (metros)	W (metros)	H (metros)
24	0.61 m.	0.60 m.	0.60 m.
36	0.91m.	0.60 m.	0.60 m.
48	1.2 m.	0.60 m.	0.60 m.

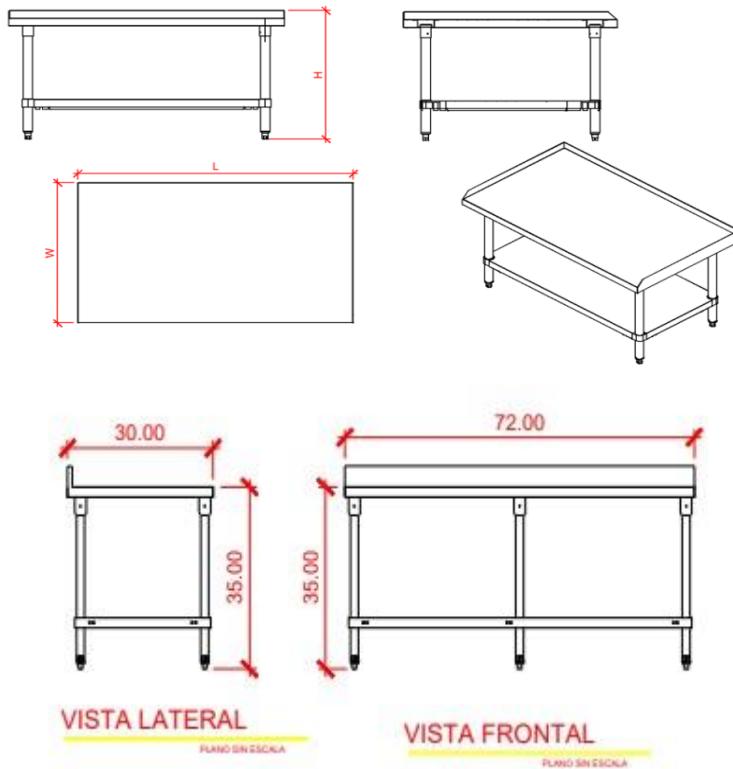


3. Lavatrastos para cocina industrial fabricado en acero inoxidable de 1, 2 y 3 pocetas en acero SS430 y SS304: Fabricado en lámina de acero inoxidable de 1.2mm. Patas en tubo redondo 1-5/8 con nivelador. Incluye canasta retenedora de sólidos.


MODELO	L	W	PESO
1 POCETA SIN ALAS	0.53 m.	0.545 m.	----
1 POCETA CON ALA IZQUIERDA/DERECHA	0.99 m.	0.61 m.	----
2 POCETAS	1.04 m.	0.673 m.	----
2 POCETAS CON ALA IZQUIERDA/DERECHA	1.45 m.	0.615 m.	----
3 POCETAS	1.45 m.	0.76 m.	----
3 POCETAS CON ALA IZQUIERDA/DERECHA	2.06 m.	0.76 m.	----
3 POCETAS 2 ALAS	2.59 m.(poceta de 18") 3.05 m.(poceta de 24")	0.76 m.	----

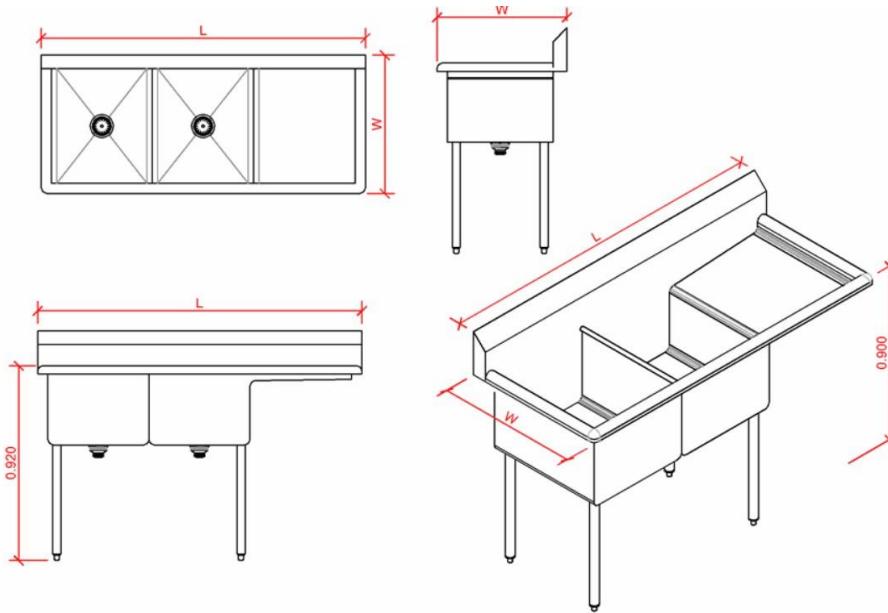

4. Lavamanos con pedestal en serie SS430 y SS304 de 1, 2, 3 y 4 personas:

Lavamanos de pedestal fabricado en acero inoxidable. Incluye llave de pedal, grifo, canasta retenedora de sólidos y conexión interior en CPVC. NO incluye manguera(s) de abasto, instalación ni trabajos de plomería.

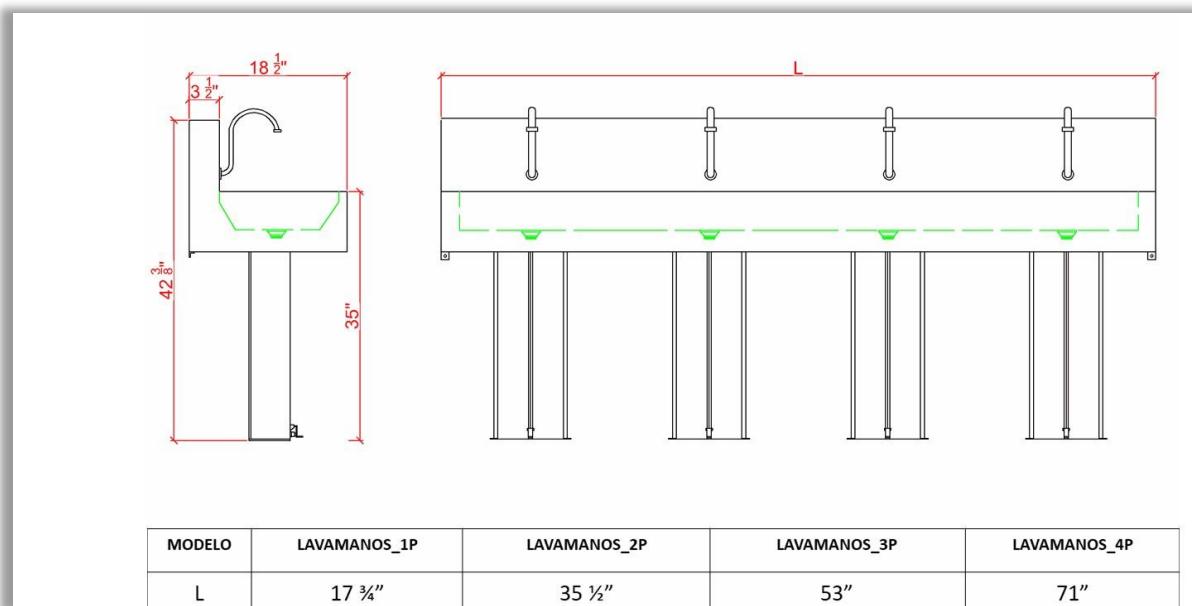

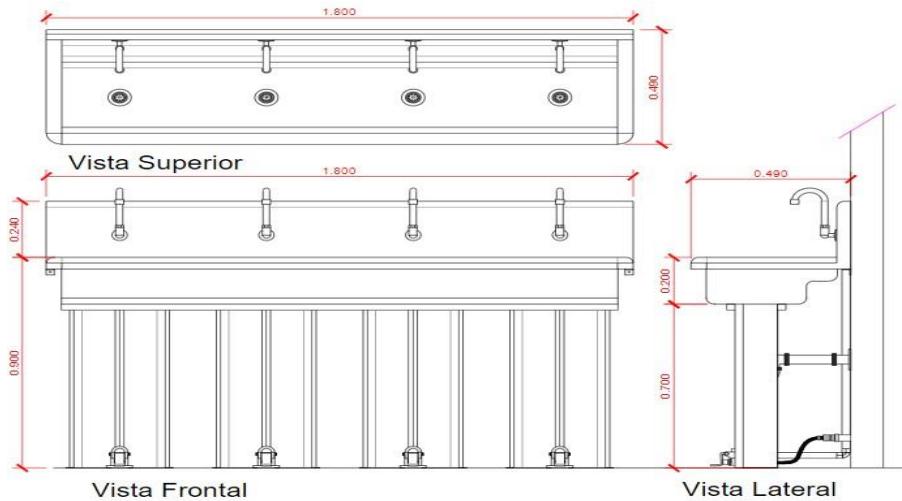



5. Poceta para lavamanos en acero inoxidable de 1 persona con y sin grifo:

Poceta para lavamanos en acero inoxidable 304 de 1.2mm de espesor con medidas 14x10x5in.



6. Trampa de grasa pequeña:


Trampa de grasa fabricada en lamina de acero inoxidable SS304 de 1.5mm de espesor. Dimensiones: 17-1/4"x14-1/4"x9". Incluye 4 esclusas para retener grasa y bandeja agujereada para recoger sólidos del fondo. No incluye instalación. Capacidad 37 Litros.

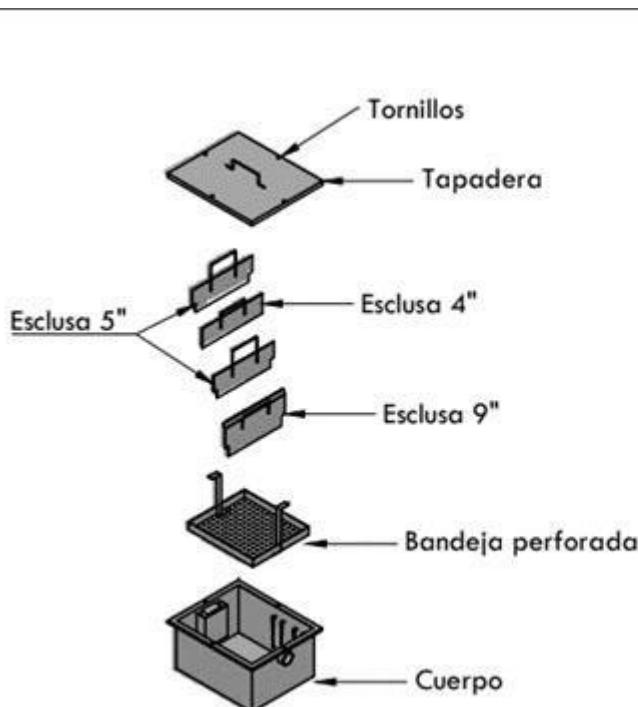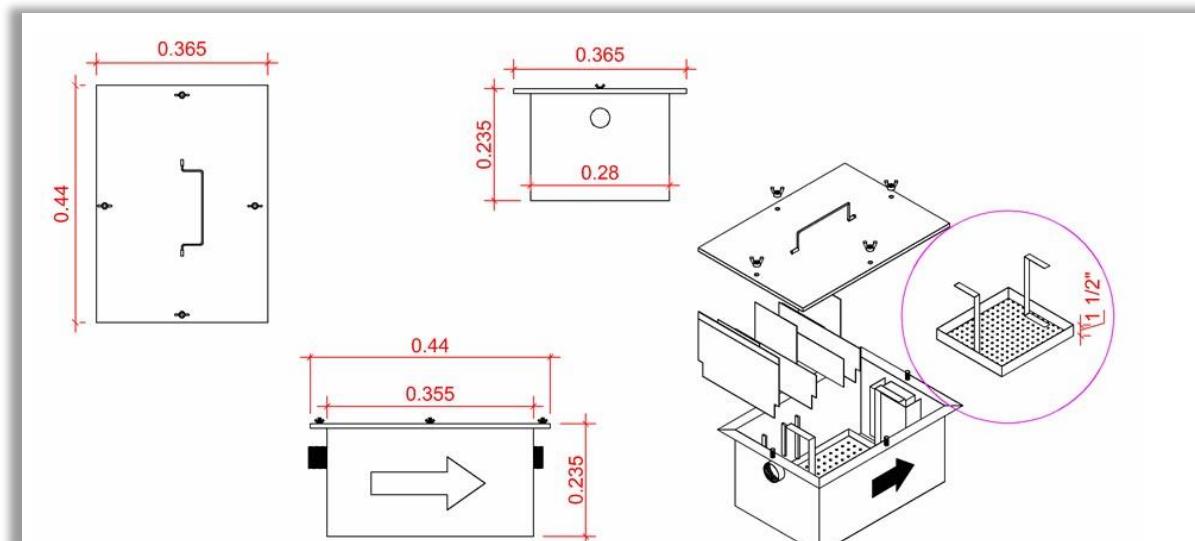


PIEZAS		
Nombre	Cant	Material
Tapadera	1	Lamina 1.5mm, varilla 5mm
Esclusa 5"	2	Lamina 1.5mm, varilla 5mm
Esclusa 4"	1	Lamina 1.5mm, varilla 5mm
Esclusa 9"	1	Lamina 1.5mm, varilla 5mm
Bandeja perforada	1	Lamina 1.5mm, plana
Cuerpo	1	Varios (Ref plano #12)
Tornillos		Tornillos de mariposa

7. Trampa de grasa mediana:


Trampa de grasa fabricada en lamina de acero inoxidable SS304 de 1.5mm de espesor. Dimensiones: 24-1/4"x17-1/2"x11". Incluye 4 esclusas para retener grasa y bandeja agujereada para recoger solidos del fondo. No incluye instalación. Capacidad 73 Litros.




VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL




VISTA FRONTAL

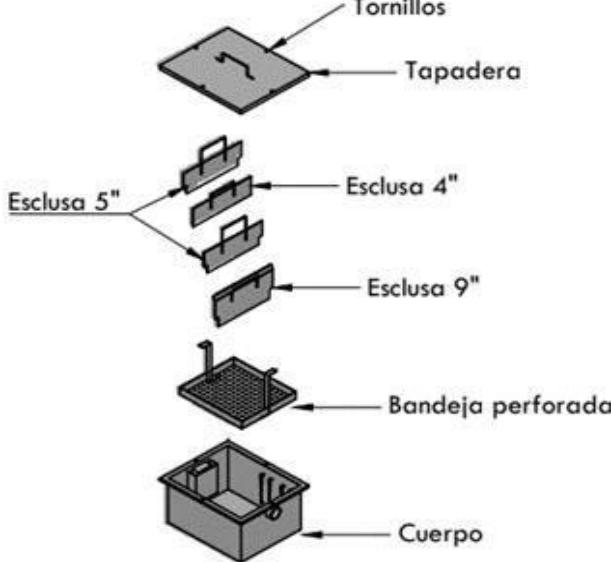

PIEZAS		
Nombre	Cant	Material
Tapadera	1	Lamina 1.5mm, varilla 5mm
Esclusa 5"	2	Lamina 1.5mm, varilla 5mm
Esclusa 4"	1	Lamina 1.5mm, varilla 5mm
Esclusa 9"	1	Lamina 1.5mm, varilla 5mm
Bandeja perforada	1	Lamina 1.5mm, plana
Cuerpo	1	Varios (Ref plano #12)
Tornillos		Tornillos de mariposa

8. Campana en acero inoxidable para cocina industrial en medidas de 48, 60, 72, 84 y 92 pulgadas:

Campana en acero inoxidable. Elaborada con lámina de acero inoxidable serie 430 de 0.8mm de grosor. Cargadores para filtros tipo baffle (filtros no incluidos, se venden por separado). Incluye recipiente recolector de grasa. No lleva agujero para ducto. No incluye tornillería ni instalación.

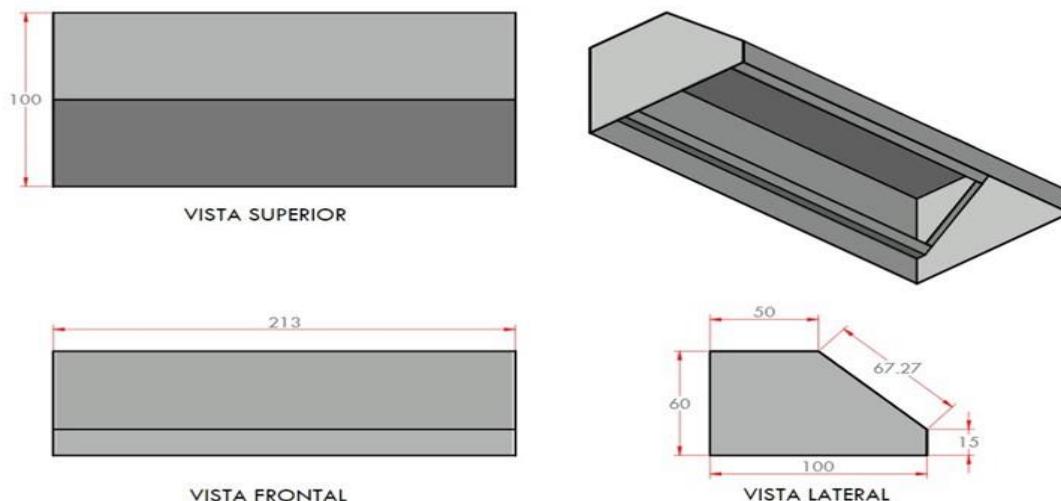


9. Ducto y codos fabricado en lámina galvanizada:


El ducto se corta y dobla luego se procede al ensamble el cual empieza por colocar silicon para evitar fugas de humo o grasa luego se procede a perforar y a remachar el mismo.

10. Lavamanos de pedestal con sensor de 1, 2, 3 y 4 personas:


Lavamanos con pedestal fabricado en acero inoxidable. Poceta fabricada en lámina de 1.5mm con angulares para anclaje a pared. Pedestal fabricado en lámina de 0.8mm con perforaciones para anclaje a piso. Incluye grifo de sensor infrarrojo a batería o corriente 220V y canasta retenedora de sólidos. No incluye mangueras de abasto, accesorios de PVC, instalación ni trabajos de plomería.

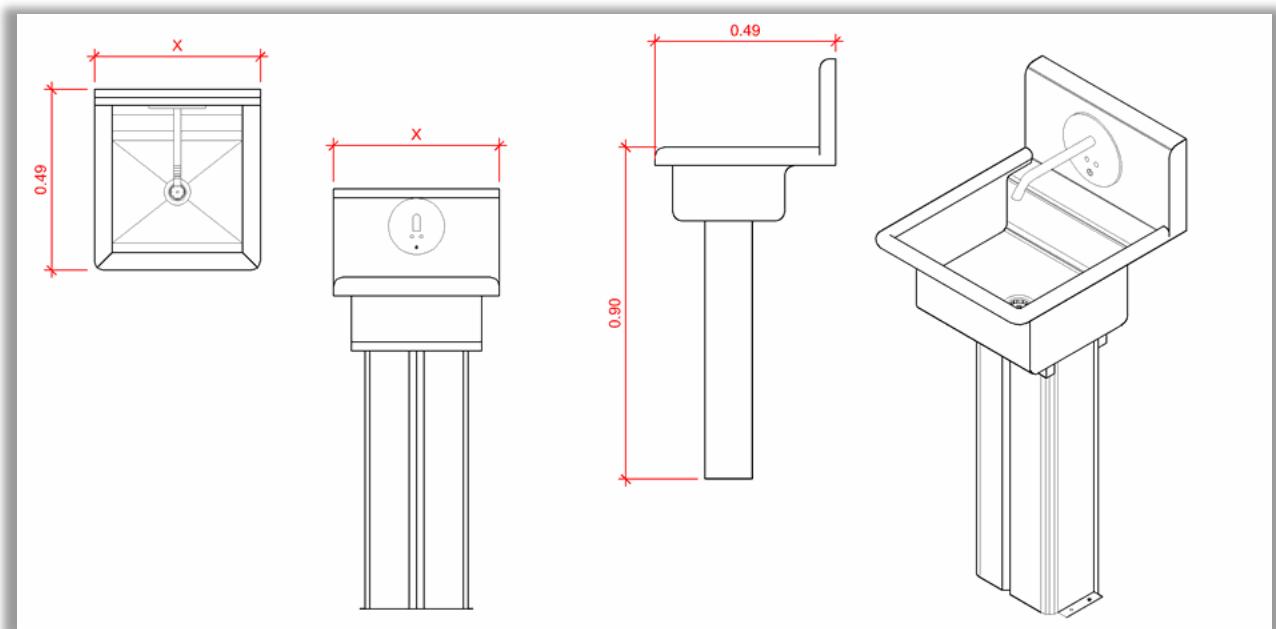

Vista superior

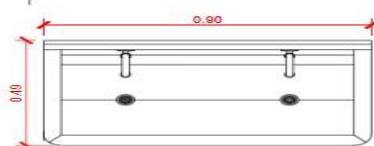




Vista frontal

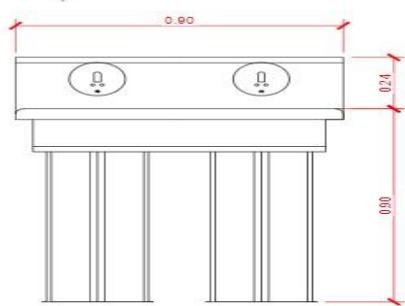

11. Filtros tipo baffle de 50x50cm:

Filtros en acero inoxidable. 50x50cms tipo baffle para recolectar la grasa del aire.

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA	GROSOR DE LAMINA	TIPO DE ACERO
BZ-5050	0.500 m.	0.020 m.	0.500 m.	0.80 mm.	SS201

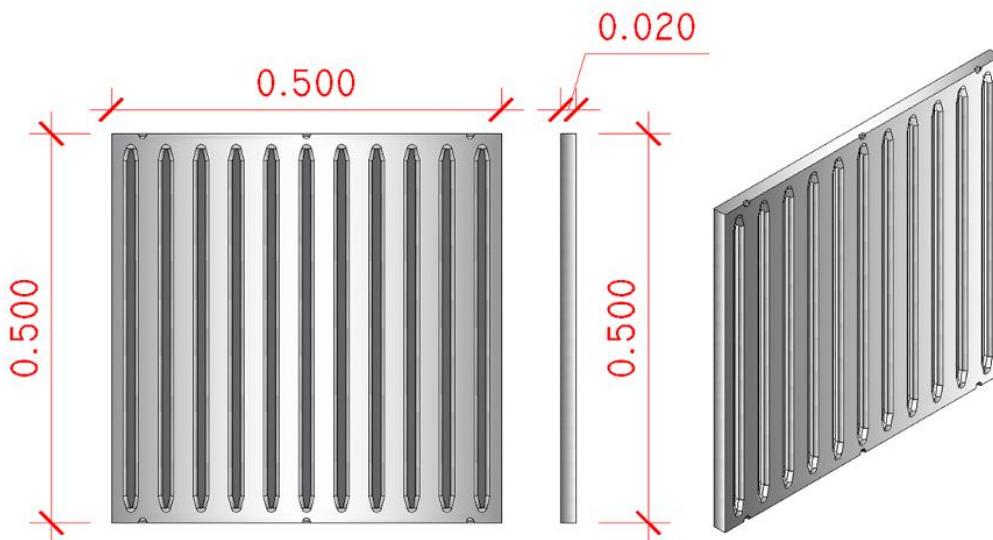

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

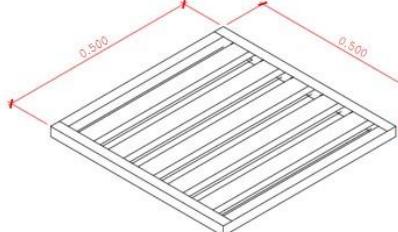
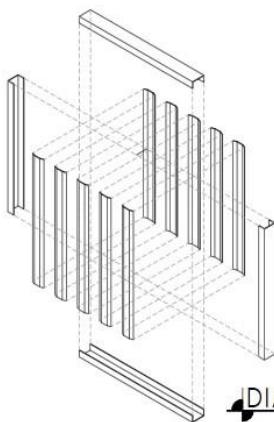


DIAGRAMA ENSAMBLE

VISTA ISOMETRICA